

UPM ProFi® – A SZABADBAN TÖLTÖTT IDŐHÖZ



Az UPM Profi Deck teraszburkolat termékcsalád

A megjelenés és teljesítmény találkozása

Mert a látvány számít

Az UPM ProFi teraszburkolat legfőbb elemei a szépség és a teljesítmény. Minden termék a szabadalmaztatott kompozit technológiával készül, amely a stílusos megjelenés mellett az idő próbáját is kiállja.

TARTALOM

4 UPM ProFi Design Deck termékcsalád

UPM ProFi Deck
UPM ProFi Deck UV+
UPM ProFi Deck Strong

8 UPM ProFi Classic Deck termékcsalád

UPM ProFi Loggia
UPM ProFi Lifecycle

12 UPM ProFi Facade

13 UPM ProFi Fence

14 Teraszburkolatok tervezése és építése

Sín lépcső és kiegészítők
Szerelési szolgáltatások
Terasztervező

16 Termék műszaki adatok

Az egyedül zárt felület biztosítja az UPM ProFi teraszburkolat a hagyományos kompozit és fa teraszburkolatoknál jobb **szennyeződésekkel szembeni ellenálló képességét.**



Kétfajta stílus

Az UPM ProFi Design Deck termékcsalád friss és modern érzést kölcsönöz a kertben töltött időhöz. Világszerte ismert tervezőket ihletett meg a széles színskála és a letisztult megjelenés.

Az UPM ProFi Classic Deck termékínálat a keményfa teraszburkolat szépségét kínálja. A gazdag színárnyalatok és mintázatok természetes, kellemes érintésű felülettel ötvöződnek.

Közös teljesítmény-filozófia

Az UPM ProFi burkolatok tervezése és gyártása Finnországban, Németországban és az Egyesült Államokban történik. A termékínálat tagjait hosszú élettartam és nagyon csekély karbantartási igény jellemzi.

AZ UPM PROFI DECK TERMÉKCSALÁD

- A legfinomabb színek és textúra
- Kiemelkedően ellenálló a szennyeződéssel szemben
- Nagyfokú ütésállóság
- Jó tapadás nedvesen és szárazon is
- Nulla fokos lejtés lehetséges
- Újrahasznosított anyagokból készült és újrahasznosítható
- Független minőségbiztosítás
- Nemzetközi díjak nyertese

A fa és cellulóz rostokat különlegesen kiválasztott polimerek fogják körül, amelyek az időjárás viszontagságaival szemben hosszú ideig védelmet nyújtanak. A fejlett kompozit technológia jobb UV-állóságot, valamint faggal, szennyeződéssel és ütéssel szembeni ellenálló képességet biztosít, mint a hagyományos kompozit és fa burkolatok.

A finn Lappföldtől Dubai-ig az UPM ProFi burkolat termékek ellenállnak az időjárás viszontagságainak és a szabadban töltött időhöz szép környezetet biztosítanak.

Az újrahasznosított anyagok innovatív használata révén az UPM ProFi számos nemzetközi díjat nyert el, termékei nagy mértékben csökkentik a lerakott és égetett hulladék mennyiségét.

Az UPM ProFi burkolatlapok legalább 50%-ban újrahasznosított anyagból készülnek, átfogó garanciával támogatva.

További részletekért kérjük, látogasson el a www.upmprofi.com oldalra, vagy szkennelje be okostelefonjával a QR-kódot.



10 év UPM ProFi fa-műanyag kompozit technológia fejlesztés



FRISS, MODERN ÉS OKOS



Mivel az UPM ProFi Deck gyártása ligninmentes cellulóz rostból történik, **színtartóssága** jobb a hagyományos kompozit burkolatlapokénál.

UPM PROFI DECK

- **Friss, modern megjelenés**
- **Kiemelkedően ellenálló a szennyeződéssel szemben**
- **Tartósabb színek**
- **Nagyobb karcállóság**
- **Nulla fokos lejtés lehetséges**
- Nagyfokú karcállóság
- Jó tapadás nedvesen és szárazon is
- Újrahasznosított anyagokból készült és újrahasznosítható
- Független minőségbiztosítás
- Nemzetközi díjak nyertese



UPM ProFi Design Deck termékcsalád

Friss, modern megjelenés

A kőhöz hasonló megjelenésével az UPM ProFi Deck stílusos új megjelenést biztosít a szabadban töltött tevékenységekhez.

A finnországi természeti környezet által ihletett UPM ProFi színek friss és letisztult burkolat létrehozását teszik lehetővé. Jól elkülönülő minták érhetők el a burkolatlapok irányultságának, illetve a megfordítható profil keskeny és széles hornyú felületének váltogatásával.

A legnagyobb előny, hogy az egyszer kialakított design éveken keresztül, minimális karbantartással mutatós marad.

Időtálló színek

Az UPM ProFi Deck új szintre emeli a színek tartósságát. A fától és egyéb kompozit anyagoktól eltérően gyakorlatilag nem tartalmaz lignint, amely molekula a fa és más természetes rostok esetében a napfény hatására a felületet elszürkülését okozza.

Szennyeződésekkel szemben ellenálló, kevesebb gond van vele


Az UPM ProFi Deck nem csiszolt, hanem zárt felületű. A fától és a kompozit anyagoktól eltérően nem szívja be a kifröccsent bort, olajat vagy egyéb folyadékokat, így könnyebben tisztítható.

Míg más burkolatokat lejtéssel kell telepíteni, hogy a víz ne okozzon foltosodást, az UPM ProFi Deck teljesen vízszintesen, nulla lejtéssel is telepíthető a zárt felületnek köszönhetően.

Ami a karbantartást illeti, nincs szükség csiszolásra, olajozásra, fényezésre, sem pácolásra. Többnyire elegendő felsöpörni, és időnként vízsugárral megtisztítani.

Erős és kellemes érintésű

Az UPM ProFi Deck gyártása során felhasznált alapvető polimer a kiváló tulajdonságokkal rendelkező polipropilén. Meleg és hideg környezeti feltételek mellett is különlegesen ütésálló, jobban ellenáll a karcolásnak, mint a polietilén kompozit felülettel ellátott burkolatok. Ennek ellenére a burkolat felülete érintésre természetes, szinte puha hatású.

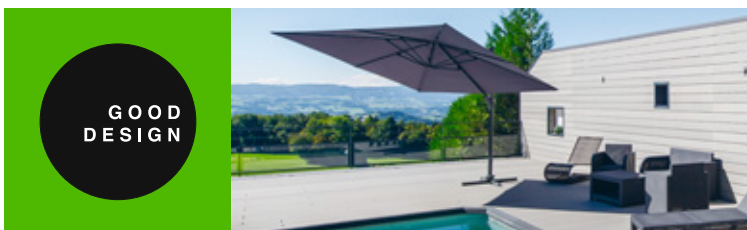


A Green Good Design™ díjat a chicagói Athenaeum építészeti és formatervezési múzeum, valamint az építészeti, forma- és várostervezés európai központja ítéli oda.



Próbálja ki az olajtesztet Az UPM ProFi Deck egyedi, szennyeződésnek ellenálló felülettel rendelkezik a legtöbb, folyadékokat beszívó kompozit burkolattal szemben. Nézze meg videónkat, vagy öntsön egy kevés olajat a burkolatra, és már láthatja is, milyen egyszerűen tisztítható.

1 m²
UPM PROFI DECK
10 kg

PAPÍRHULLADÉKOT TARTALMAZ



Ésszerű szerelési megoldások

A szabadalmaztatott Rail Step megoldással az UPM ProFi Deck stílusos és egyszerű burkolatlépcső kiépítést tesz lehetővé. Az UPM ProFi alumíniumsín segítségével zárt burkolatfelületek érhetők el. A színben illeszkedő T-kapcsok sima felületet és hosszú távon biztos rögzítést jelentenek. Az UPM ProFi fedőcsík hajlítható, ezért ívelt burkolatokhoz is illeszkedik, az UPM ProFi támasztósín pedig közvetlenül az alapra építhető. A brosúra hátlapján további okos tartozékok is fel vannak sorolva.

Elősegíti a környezetvédelmet

Az UPM ProFi Deck gyártásához fő alapanyagként válogatott cellulóz alapú rostokat és műanyag polimereket használnak fel, amelyek más ipari folyamatok melléktermékeként egyébként a szemételepekre vagy a szeméttételekbe kerülnének.

Az UPM ProFi Deck PVC-mentes, nem mérgező anyagból készül. Az anyagok újrafelhasználása nem csak környezetbarát megoldás, de jobb műszaki jellemzőket is biztosít.


Különleges alkalmazások: UV+ és STRONG

Az UPM ProFi Deck UV+ kifejezetten a melegebb klímához és magasabb UV sugárzási szinttel rendelkező területekre készült, például a nagy magasságban, illetve a déli féltekén fekvő területekre.


A standard termékeknél mintegy kétszer akkora hajlítási szilárdsággal rendelkező UPM ProFi Deck Strong megfelel a megszokottól eltérő terhelési és feszítávolság követelményeknek, amelynek például az emelt erkélyek és tetőteraszok, lépcsők és pihenők, kikötői stégek és gyalogoshidak esetén jelentkeznek.

Az UPM ProFi Deck, UPM ProFi Deck UV+ és UPM ProFi Deck termékek gyártása Németországban és Finnországban történik.

designed
made in **FINLAND**
GERMANY

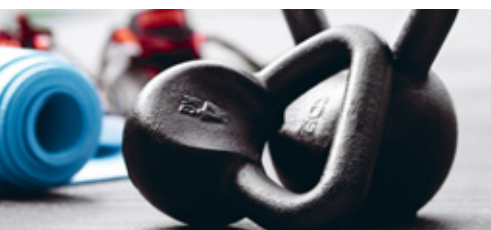

Nagyfokú ütésállóság

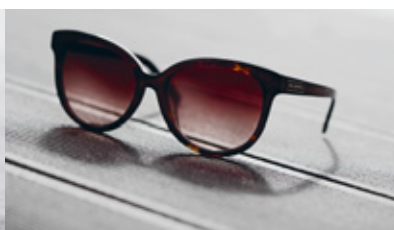

UV védett



Kellemes érintésű



A kiváló tulajdonságokkal rendelkező polipropilén magába zárja a cellulózrostokat, és a legtöbb WPC burkolatnál jobb **ütés- és karcállóságot** biztosít.

A KEMÉNYFA FÉNYŰZŐ LÁTVÁNYA ÉS TAPINTÁSA

A műanyag bevonatos burkolatokkal ellentétben az UPM ProFi Loggia és UPM ProFi Lifecycle termékek a valódi keményfa **természetes megjelenésével és tapintásával** rendelkeznek, de a rostok beágyazása a hagyományos csiszolt WPC és fa burkolatokkal összehasonlítva sokkal jobban ellenállnak a szennyeződésnek.





UPM ProFi Classic Deck termékcsalád

A keményfa fényűző megjelenése és tapintása az UPM ProFi kiváló tulajdonságú kompozit technológiájával ötvözve az UPM ProFi Classic Deck termékcsalád két eltérő megközelítést kínál: a letisztult, kifinomult, Németországban gyártott UPM ProFi Loggia és az Egyesült Államokban gyártott, természetes eleganciájú UPM ProFi Lifecycle termékeket.

Gazdag és finom színárnyalatok

A keményfa burkolat szépsége részben a színárnyalatok és tónusok finom keveredésének köszönhető. Egyetlen burkolatlap sem hasonlít a másikra. Az UPM ProFi Loggia és az UPM ProFi Lifecycle esetében a természetes megjelenést a természetes színárnyalatok sötétebb erezzel történő ellátásával érik el.

Finom erezet és textúra

Az UPM ProFi Loggia és Lifecycle finom erezetű textúrája a burkolatlapnak természetes tapintást kölcsönöz. Meztláb is rá lehet lépni, nincs szálkaveszély.

Minden rost kétszeresen védett


Az UPM ProFi Loggia és az UPM ProFi Lifecycle esetében is kétlépcsős gyártási eljárás biztosítja a rostok teljes védelmét. A hagyományos WPC burkolatlapokkal ellentétben, amelyek csiszolt felülettel rendelkeznek, a polimer héj sértetlen marad az UPM ProFi burkolatlapok esetében. Ennek eredményeképpen kiemelkedően ellenálló az időjárással és a szennyeződésekkel szemben.

Elég kemény az ütésekkel szemben

Az UPM ProFi Loggia és az UPM ProFi Lifecycle termékeket nagy ütésállóságra tervezték. A burkolatlapok a leghidegebb télben is ellenállnak a legkeményebb ütéseknek anélkül, hogy rideggé válnának.

UPM PROFI LOGGIA ÉS LIFECYCLE

- **A keményfa fényűző látványa és tapintása**
- **Kiemelkedően ellenálló a szennyeződéssel szemben**
- Nagyfokú ütésállóság
- Jó tapadás nedvesen és szárazon is
- Nulla fokos lejtés lehetséges
- Újrahasznosított anyagokból készült és újrahasznosítható
- Független minőségbiztosítás
- Nemzetközi díjak nyertese

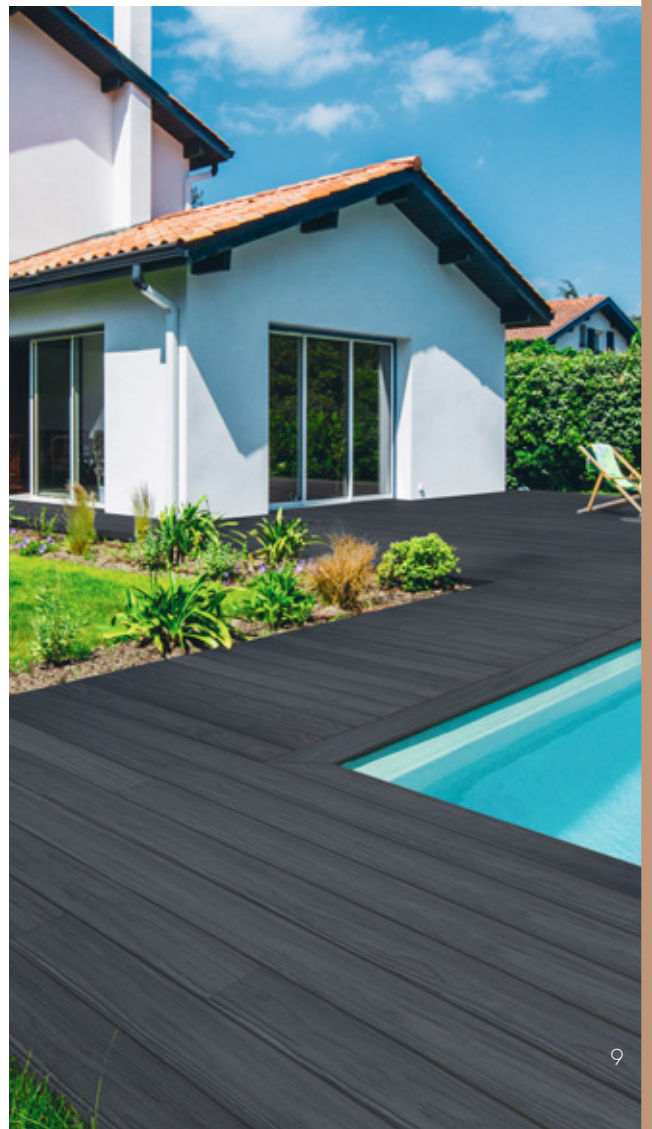



A keményfa szépsége a gondok nélkül

UPM ProFi Loggia

A fa fényűző megjelenése és tapintása, kiváló szennyeződésekkel szembeni ellenálló képességgel: ezek az új, UPM ProFi Loggia kompozit burkolat legfontosabb tulajdonságai.

Újrahasznosított és frissen nyert cellulóz rostok, illetve polimerek keverékeként a ligninmentes UPM ProFi Loggia színe még tartósabb. A burkolatlap zárt felülete kiválóan ellenálló a folyadékokkal és szennyeződésekkel szemben is, a beágyazási eljárás biztosítja, hogy a védelem egészen a magig folytatódik.

Az UPM ProFi Loggia S2 lakóházak és nagyobb igénybevételnek kitett közösségi terek teraszaira is megfelel. Megfordítható profilja egyik oldalán természetes fa erezetű, a másik oldalán pedig finoman hornyolt. Az UPM ProFi Loggia S1 csak lakóházaknál történő felhasználásra készült, felülete a természetes fáéna megfelelő erezetű. Mindkét profil három természetes, kevert színben kapható.

designed
made in **FINLAND
GERMANY**


UPM ProFi Lifecycle

Az UPM ProFi Lifecycle ugyanolyan fényűző megjelenésű és tapintású, mint a keményfa burkolat, de minimális karbantartás mellett is évről-évre meg is tartja ezt a minőséget.

A szabadalmaztatott gyártási eljárás kiemelkedően stabil, tömör burkolatlapot eredményez, amely egészen a magjáig védett. A tölgy rostok fejlett beágyazása zárt felületet eredményez, amely a folyadékokkal és szennyeződésekkel szemben sokkal ellenállóbb, mint a hagyományos WPC burkolatlapok. A műanyag bevonatú burkolatlapokhoz viszonyítva azonban az UPM ProFi Lifecycle felületi textúrája csodálatos, a fáéhoz hasonló marad.

Az UPM ProFi Lifecycle S2 lakóházak és nagyobb igénybevételnek kitett közösségi terek teraszaira is megfelel. Kétoldalas profilja mindkét oldalán természetes faerezettel rendelkezik. Az UPM ProFi Lifecycle S1 csak lakóházaknál történő felhasználásra készült, felülete a természetes fáéna megfelelő erezetű.

Az UPM ProFi Lifecycle termékcsalád kevert és tömör, természetes színekben is kapható. Mivel a kompozit anyag a magtól a felületig konzisztens, egyszerű eredménnyel vágható és profilozható.

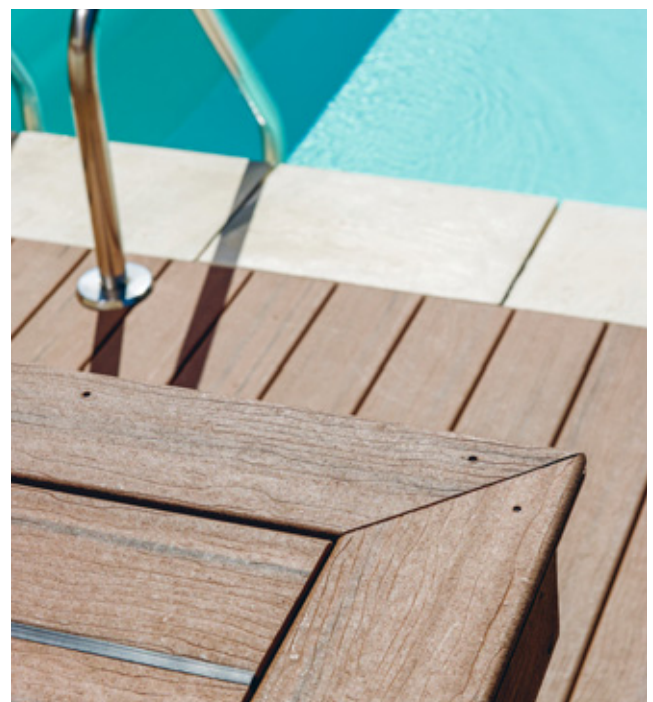

designed
made in **USA**



A telepítés utáni első hat hónap során az UPM ProFi Lifecycle **hosszú ideig megtartja** természetes megjelenését. A felület hasonlóképpen áll helyre, ha ezután megkarcolják vagy megjelölik.



HOSSZAN TARTÓ MEGJELENÉS

Az UPM ProFi Facade egy modern burkolási megoldás falak külső lambériázásához. Tiszta és friss külsőt biztosít, amely éveken át minimális karbantartással megtartja állapotát.

Az UPM ProFi Facade zárt felülete kiválóan ellenáll az időjárás viszontagságaival szemben. A ligninmentes cellulózrost tartós színeket eredményez. Más külső lambéria-alapanyagokkal összehasonlítva az UPM ProFi Facade ütésállóbb is.


Ugyanabból a fejlett kompozit anyagból készül, mint az UPM ProFi Deck, így az UPM ProFi Facade akár 60% újrahasznosított rostot és polimert tartalmaz, PVC mentes, nem mérgező. Gyártása Németországban történik, tíz év garanciával forgalmazzuk. Az UPM ProFi Facade két divatos színben kapható.

UPM PROFI FACADE

- Friss, modern megjelenés
- Nagyon csekély karbantartási igény
- Tartósabb színek
- Ésszerű szerelési megoldások
- Nagyfokú ütésállóság
- Újrahasznosított anyagokból készült és újrahasznosítható
- Független minőségbiztosítás



Könnyen szerelhető rendszer, eloxált alumínium profillal a sarkok és csatlakozások szereléséhez. Porszórt alumínium profilok is rendelhetők.

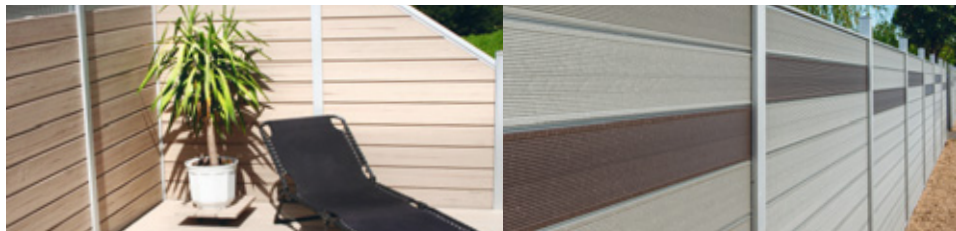

ZAVARTALANUL ÉS VÉDETTEN

UPM ProFi Fence egyszerre erős és szép, tökéletes keretet ad minden szabadtéri terület számára. Az UPM ProFi és Facade burkolatlapok is használhatók a panelek kialakításához, ezeket minőségi oszlop- és sínkomponens rendszer egészíti ki.

Az eredmény: elegáns védelem az időjárás hatásai és az óvatlan tekintetek ellen.

UPM ProFi Fence rendszer rugalmas tervezést és kiépítést tesz lehetővé. A kerítés magassága a szerelés során egyedileg meghatározható, az oszlopok szerkezete lehetővé teszi a 90, illetve 180 fokos panelépítést is. A szerkezet stabil, ezért akár 2 m magas is lehet a kerítéspanel. A forma beereszti a fényt és a megjelenést is javítja. Az eloxált alumínium profilok különösen divatos megjelenésű és nagyon kis karbantartást igénylő kerítést eredményeznek.

ÚJ! Az UPM ProFi Fence most az UPM ProFi Facade burkolatlapokkal is kapható (UPM ProFi Fence Light).

UPM PROFI FENCE

- Stílusos és elegáns
- Nagyon csekély karbantartási igény
- Erős és biztonságos: akár 2 m magasság
- Minden UPM ProFi burkolat termékcsaládhoz alkalmas
- Tartós színek
- Könnyen összeszerelhető



UPM ProFi Fence panel opciók:

- UPM ProFi Deck, 4. oldal
- UPM ProFi Loggia és Lifecycle, 8. oldal
- UPM ProFi Facade, 12. oldal

A SÍNRENDSZER TESZI TEJESSÉ A BURKOLATRENDSZERT

Az UPM ProFi szabadalmaztatott Rail Step megoldása nagyon egyszerűvé teszi a professzionális lépcsőépítést.

Az UPM ProFi Rail Step elegáns és nagy kopásállóságú teraszélek, medencehatárok és stílusos lépcsők kialakításához készült. Az egyedülálló L alakú burkolatsín megoldása csökkenti az építési időt, és tökéletes, méretpontos lépcsőket eredményez.

UPM PROFI RAIL STEP

- **Kiegészítő az UPM ProFi Deck rendszerhez**
- **Burkolatszínek teljes körű kínálata**
- **Jó tapadás nedvesen és szárazon is**
- **Nagyfokú ütésállóság**
- Friss, modern megjelenés
- Kiemelkedően ellenálló a szennyeződéssel szemben
- Tartósabb színek
- Nagyobb karcolásállóság
- Újrahasznosított anyagokból készült és újrahasznosítható



Teljes körű burkolatrendszer illeszkedő komponensekkel

1. Burkolatlapok
2. Takarócsík
3. Kis T-kapcsok és csavarok
4. Tartósín
5. Alumínium sín
6. Lépcsőprofil



BURKOLATOK TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE EGYSZERŰEN

Mielőtt a burkolatot élvezni lehetne, előbb meg kell azt építeni. Az UPM ProFi Design és Classic Deck termékcsalád az ésszerű szerelés érdekében készült.

Az UPM ProFi **takarócsíkok** elég rugalmasak szép, ívelt burkolathatárok kialakításához.

Az UPM ProFi **alumínium sín**nel stílusos, könnyen tisztítható, zárt burkolatfelület alakítható ki.

Az UPM ProFi **gumicsík** tipikus hajófedélzet megjelenést kölcsönöz, és megakadályozza a szennyeződés burkolatlapok közé történő leesését.

Az UPM ProFi **T-kapcsok** és **szárnyas kapcsok** illenek a burkolatlapok színehez, a nagy változat 90 fokos rögzítést is lehetővé tesz.

Az UPM ProFi **lábazat** más burkolatoknál kétszer akkora mértékben állítható magasságú, a magasság még a tartószerkezet lefektetését követően is módosítható.

Az UPM ProFi **támasztósínek** tökéletes megoldást jelentenek a kemény felületre történő szereléshez, míg a **nagy alumínium támasztósín** lehetővé teszi a függesztett szerkezetet is, akár 110 cm magasságig. A 23 mm vastag **alumínium támasztósín** lehetővé teszi a vékony burkolatszerkezetet, ahol korlátozott hely áll rendelkezésre.

A vízáteresztő és rothadásmentes UPM ProFi **gumiszőnyeg** gyors vízlevezetést tesz lehetővé, és alkalmas az alap kisebb szabálytalanságainak kiegyenlítésére az UPM ProFi **támasztósín** alatt.



Szerelőrendszerek és tartozékok minden alkalmazáshoz

1. Lábazat
2. Nagy alumínium támasztósín
3. Kis alumínium támasztósín



Könnyen szerelhető

Kövesse a szerelést bemutató videó lépéseit.

UPM ProFi Deck Planner tervező- szoftver és szerelést bemutató videó

Az UPM ProFi Deck Planner szoftvere egyszerűvé teszi a burkolattervezést, kiszámítja a szükséges alapanyag-mennyiséget. Az UPM ProFi szerelést bemutató videója könnyen követhető, lépésről lépésre vezető útmutatót tartalmaz. A Deck Planner program és a szerelést bemutató videó a www.upmprofi.com címen elérhető.

Az UPM ProFi **weboldala** átfogó szerelési útmutatókat, teljes körű műszaki adatokat, a burkolat ápolására vonatkozó és további információkat is tartalmaz.




UPM ProFi tanúsított szerelő program

Az UPM ProFi a professzionális szerelők számára képzési programot tart. A program figyelmet fordít az összes UPM ProFi termék helyes szerelésére, a termékínalat jellemzőire, a tervezőeszközökre és tippekre.

A programot elvégzett szerelők listája a következő címen található: www.upmprofi.com/where-to-buy.


UPM ProFi Design Deck termékcsalád




40%




Kőszürke
(stone grey)




Ezüstös zöld
(silver green)




Gyöngyházzsürke
(pearl grey)




Arany bézs
(sunny beige)



Őszi barna
(autumn brown)



Gesztényebarna
(chestnut brown)



Éjfekete ég
(night sky black)

UPM PROFI DECK 150

Ho. 4 m **

Szé. 150 mm, Ma. 28 mm



UPM PROFI DECK 150 UV+

magas UV sugárzási szintű, illetve hőmérsékletű helyszínekre tervezve. Alumínium sín felszerelése szükséges. Rendelésre gyártva: minimális rendelési mennyiségek alkalmazandók

UPM PROFI DECK 150 STRONG

a megszokottól eltérő terhelési és feszításváltság-követelményeknek megfelel. Rendelésre gyártva: minimális rendelési mennyiségek alkalmazandók

Színek	Kőszürke	Ezüstös zöld	Gyöngyházzsürke	Arany bézs	Őszi barna	Gesztényebarna	Éjfekete ég	Barna	Szürke
Deck 150	x	x	x	x	x	x	x	-	-
Deck 150 UV+	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Deck 150 Strong	-	-	-	-	-	-	-	x	x
Deck 127	x*	-	-	-	-	x*	x*	-	-


* A színek eltérőek az UPM ProFi Deck 150 termékétől

** Különleges hosszok rendelhetők 9 m-ig, minimális rendelési mennyiségek alkalmazandók

UPM PROFI DECK 127

Ho. 4 m

Szé. 127,5 mm, Ma. 28 mm



Rendelésre gyártva: minimális rendelési mennyiségek alkalmazandók

UPM ProFi TARTÓSÍN

Ho. 4 m, Szé. 60 mm, Ma. 40 mm



UPM ProFi SÍNLÉPCSŐ

Ho. 4 m, Szé. 110 mm, Ma. 68 mm/28 mm



UPM ProFi DESIGN KEZDŐKAPOCS

Szín Rozsdamentes acél

Szé. 20 mm, Ma. 10 mm

50 kapocs dobozonként

Rozsdamentes acél A4 csavarok mellékelve



UPM ProFi ALUMÍNIUM SÍN

Alternatíva a T-kapcsokkal történő szereléshez (kötelező az UPM ProFi Deck 150 UV+ meleg égéghajlatú országokban történő szereléséhez)

Ho. 4 m, Szé. 22 mm, Ma. 22 mm



UPM ProFi T-KAPOCS, KICSI

Ho. 45 mm, Szé. 22 mm, Ma. 12 mm



T-KAPOCS, NAGY

Ho. 63 mm, Szé. 22 mm, Ma. 12 mm



100 kapocs dobozonként

100 db rozsdamentes acél A4 csavar mellékelve

UPM ProFi CSAVAROK

Ld. a 17. oldalon

UPM ProFi TAKARÓCSÍK

Kapható UV+ és STRONG változatban is

Ho. 4 m, Szé. 12 mm, Ma. 66 mm



Kiegészítők UPM ProFi Design és Classic Deck termékekhez

UPM ProFi TALP, KICSI

35-68 mm-es szintbeállítás



TALP, KÖZEPES

65-145 mm-es szintbeállítás



TALP, NAGY

145-228 mm-es szintbeállítás



Szín Fekete

UPM ProFi ALUMÍNIUM SÍN, NAGY


Szín Fekete

Ho. 4 m, Szé. 68 mm, Ma. 45 mm



UPM ProFi CSATLAKOZÓ NAGY ALUMÍNIUM SÍNHEZ*

Ho. 196 mm, Szé. 58 mm, Ma. 32 mm



UPM ProFi ALUMÍNIUM TÁMASZTÓSÍN, KICSI

Szín Fekete

Ho. 1,8 m, Szé. 40 mm, Ma. 23 mm



UPM ProFi GUMISZŐNYEG

Szín Fekete

Ho. 90 mm, Szé. 60 mm, Ma. 20/8/3 mm



UPM ProFi GUMICSÍK

Szín Fekete

Ho. 50 m, Szé. 11 mm, Ma. 9 mm




* gyártás rendelésre, a rendelési mennyiségtől függően

UPM ProFi Classic Deck termékcsalád



Δ0%

UPM PROFI LOGGIA



Paradió
(Brazilian walnut)



Ezüst kőrís
(silver ash)



Erezett elefántcsont
(streaked ebony)

UPM PROFI LOGGIA S2

Színek

Paradió (Brazilian walnut), ezüst kőrís (silver ash), Erezett elefántcsont (streaked ebony)

Ho. 4 m, 5 m, Szé. 140 mm, Ma. 25 mm




UPM PROFI LOGGIA S1


Színek

Paradió (Brazilian walnut), ezüst kőrís (silver ash), Erezett elefántcsont (streaked ebony)


Ho. 4 m, 5 m, Szé. 140 mm, Ma. 25 mm




UPM PROFI LIFECYCLE




Dió
(walnut)



Tigrisfa
(tigerwood)



Sivatagi homok
(desert sand)



Cape Cod szürke
(cape cod grey)



Csíkos barna
(bridle)

UPM PROFI LIFECYCLE S2

Színek

Dió (walnut), tigrisfa (tigerwood), sivatagi homok (desert sand), Cape Cod szürke (cape cod grey)

Ho. 4 m, 5 m, Szé. 137 mm, Ma. 25 mm



UPM PROFI LIFECYCLE S1

Színek

Cape Cod szürke (cape cod grey), csíkos barna (bridle)

Ho. 4 m, 5 m, Szé. 137 mm, Ma. 21 mm



UPM ProFi TARTÓSÍN

Ho. 4 m, Szé. 60 mm, Ma. 40 mm



UPM ProFi CLASSIC ALUMÍNÍUM SÍN

A szárnyas kapcsok alternatívája Szerelés

Ho. 4 m, Szé. 22 mm, Ma. 12 mm



UPM ProFi Loggia TAKARÓCSÍK

Színek

Paradió (Brazilian walnut), ezüst kőrís (silver ash), Erezett elefántcsont (streaked ebony)

Ho. 4 m, Szé. 12 mm, Ma. 66 mm



UPM ProFi SZÁRNYAS KAPOCS, KICSI

Ho. 30 mm, Szé. 21 mm, Ma. 11 mm



UPM ProFi SZÁRNYAS KAPOCS, NAGY*

Ho. 63 mm, Szé. 25 mm, Ma. 13 mm



Színek

Dió (walnut), tigrisfa (tigerwood), sivatagi homok (desert sand), Cape Cod szürke (cape cod grey), Paradió (Brazilian walnut), Ezüst kőrís (silver ash), Erezett elefántcsont (streaked ebony)

100 kapocs dobozonként

Rozsdamentes acél A4 csavarok mellékelve

UPM ProFi CLASSIC KEZDŐKAPOCS

Szín Rozsdamentes acél

Szé. 20 mm, Ma. 14 mm

50 kapocs dobozonként

Rozsdamentes acél A4 csavarok mellékelve



* Rendelkezésre állástól függő. Szárnyas kapocs, nagy főként a 90 fokos felszereléshez.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden UPM ProFi termék esetében:




Erős napsugárzás hatására a sötét színű burkolatok jobban felmelegsznek, mint a világosabb színű burkolatok.

Minden anyagra igaz, hogy a világos színeken hamarabb meglátzanak a szennyeződések, mint a sötéteken, így intenzívebb tisztításra lehet szükség.

A gyártási szériák közt enyhe színeltérés előfordulhat.

Az UPM ProFi termékek felszerelésének és karbantartásának részletes leírása a szerelési és karbantartási utasításokban található.

Csavarok az UPM ProFi-hoz

	Alkalmazás	A vásárlás módja
 A4 4 x 40 mm	<ul style="list-style-type: none"> Kapcsok, alumínium sínek, induló sínek rögzítése Burkolatlapok kapcsos és közvetlen rögzítéséhez is tartósínre vagy fára alépitmény Az UPM ProFi Facade rögzítése tartósínre vagy tömör fára 	<ul style="list-style-type: none"> Minden UPM ProFi kapocs doboz tartalmazza, dobozonként 100 db csavar vagy vásárolja meg az UPM ProFi nagy csavardobozt, 100 db
 A4 4 x 24 mm	<ul style="list-style-type: none"> Kapcsok és alumínium sínek rögzítése alumínium sínre 	<ul style="list-style-type: none"> Minden UPM ProFi kapocs doboz tartalmazza, dobozonként 100 db csavar vagy vásárolja meg az UPM ProFi kis csavardobozt, dobozonként 100 db csavar
 A2 3,9 x 22 mm	<ul style="list-style-type: none"> Burkolatlapok közvetlen rögzítése alumínium tartósínre Kezdőkapcsok rögzítése alumínium tartósínre Az UPM ProFi Facade rögzítése alumínium 	<ul style="list-style-type: none"> vásárolja meg az UPM ProFi speciális csavardobozt, dobozonként 200 db csavar

UPM ProFi burkolótermékek áttekintése

Anyagszükséglet /m ² (kb.)	Deck 150	Deck 127	Loggia S2/S1	Lifecycle S2/S1
Méretek	28 x 150 mm	28 x 127,5 mm	25 x 140 mm	S2: 25 x 137 mm S1: 21 x 137 mm
Burkolatlapok	6,5 folyóméter	7,5 folyóméter	folyóméter	
Tartósín	3 folyóméter		3 folyóméter / 3,3 folyóméter	3 folyóméter / 3,8 folyóméter
Rögzítőcsavar	Burkolatlaponként 1 db			nem szükséges

Szerelés kapoccsal

Kapcsok mellékelve Csavarok	17 db	20 db	18 db / 19 db	19 db / 23 db
-----------------------------	-------	-------	---------------	---------------

Szerelés alumínium sínnel

Alumínium sín	6,5 folyóméter	7,5 folyóméter	7 folyóméter	
Csavarok alumínium sínhez	17 db	20 db	18 db / 20 db	19 db / 23 db
Kapcsok	alumínium sín szereléshez kapocsra nincs szükség			

Opcionális komponensek

Kezdőkapocs	szükség szerint			
Sínlépcső	szükség szerint		nem lehetséges	
Takarócsík	szükség szerint		nem lehetséges	
Gumicsík	6,5 folyóméter	7,5 folyóméter	7 folyóméter	
Gumiszőnyeg	szükség szerint			

UPM ProFi Facade



UPM PROFI FACADE


Színek

Őszi barna (autumn brown),
kőszürke (stone grey)


Ho. 4 m, Szé. 168 mm, Ma. 20 mm

Anyagszükséglet / m² (kb.)


7 folyóméter (a rejtett nyelv és horony miatt, m² a számításokat 150 mm takarószélességre kell alapozni)



Őszi barna
(autumn brown)



Kőszürke
(stone grey)

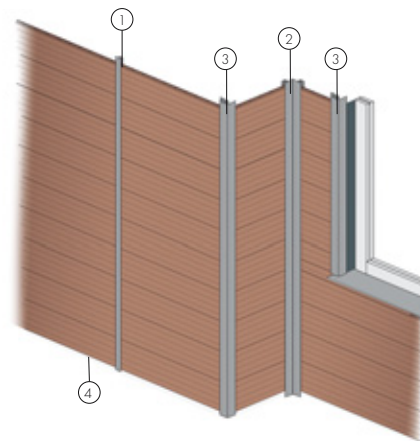

UPM ProFi Facade ALUMÍNIUM HÉZAGFEDŐ LEMEZ ①

Szín Eloxált alumínium.

Porszórt alumínium profilok is rendelhetők.

Ho. 3 m, szerelés után látható, 50 mm



UPM ProFi Facade ALUMÍNIUM INDULÓ SÍN ④

Szín Eloxált alumínium,
további színek rendelésre

Ho. 3 m, szerelés után nem látható



UPM ProFi Facade ALUMÍNIUM SAROK, BELSŐ ②

Szín Eloxált alumínium.

Porszórt alumínium profilok is rendelhetők.

Ho. 3 m, szerelés után látható, 50 x 50 mm



UPM ProFi CSAVARDOBOZ, NAGY

100 db A4 rozsdamentes acél csavar

4 x 40 mm; TX15

Színek Rozsdamentes acél

UPM ProFi Facade ALUMÍNIUM SAROK, KÜLSŐ ③

Szín Eloxált alumínium.

Porszórt alumínium profilok is rendelhetők.

Ho. 3 m, szerelés után látható, 50 x 50 mm




UPM ProFi CSAVARDOBOZ, KICSI

100 db A4 rozsdamentes acél önfúró csavar

4 x 24 mm; TX15

Szín Rozsdamentes acél

Ld. a 17. oldalon is




UPM ProFi Facade HÉZAGOLÓ SZALAG

Szín Fekete

Ho. 50 m, Szé. 60 mm

Válasszon kerítéspanelt UPM ProFi Classic Deck, Design Deck és Facade panel kínálatunkból. Minden látható elem eloxált alumínium, ha másképp nem említjük.

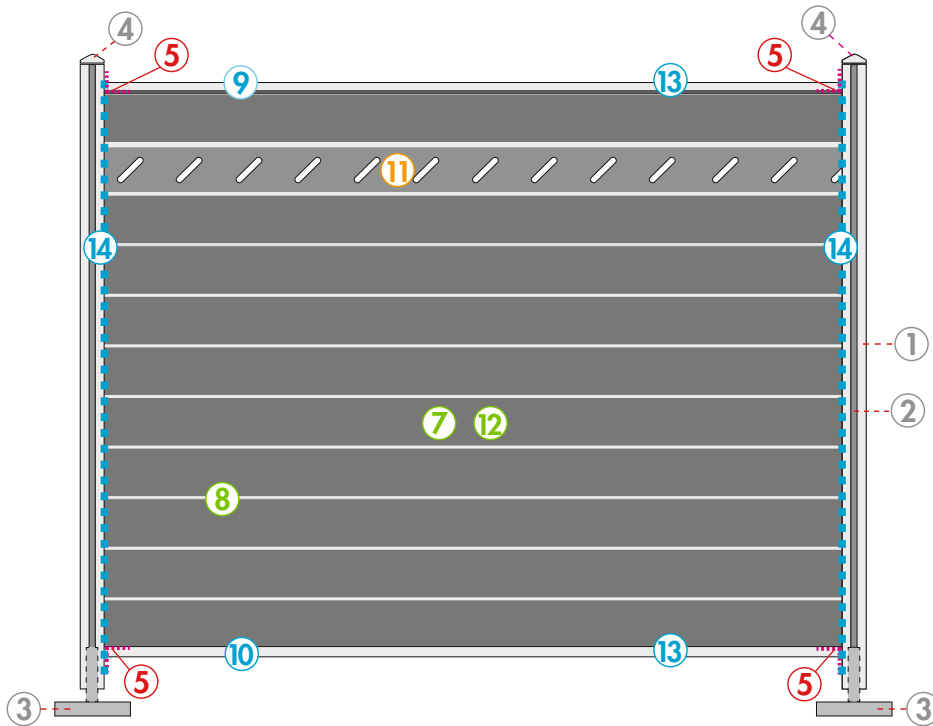

① UPM ProFi Fence OSZLOP

Ho. 1,9 m, 2,4 m, Szé. 70 x 70 mm



② UPM ProFi Fence OSZLOP OLDALSÓ FEDŐCSÍK

Ho. 1,9 m, Szé. 8 x 30 mm



③ UPM ProFi Fence OSZLOP SZERELŐCSAVAR LEMEZ

Ho. 505 mm, Szé. 190 mm x 100 mm



④ UPM ProFi Fence OSZLOPSAPKA

Szé. 70 x 70 mm



⑤ UPM ProFi Fence NAGY RÖGZÍTŐIDOM KÉSZLET

2 db kengyel, 8 db önfúró rozsdamentes acél csavar




⑥ UPM ProFi Fence SZERELŐKÉSZLET

12 db önfúró rozsdamentes acél csavar
3,9 x 13 mm UPM ProFi Fence szereléséhez
Fedőcsík minden panelen alul és felül.

⑧ UPM ProFi Fence CSATLAKOZÓ

Design panelekhez

Ho. 1,93 m, Szé. 16 mm, Ma. 18 mm



Classic panelekhez

Ho. 1,93 m, Szé. 4,7 mm, Ma. 18 mm




⑨ UPM ProFi Fence FELSŐ TAKARÓCSÍK

Ho. 1,93 m, Szé. 40 x 60 mm



⑩ UPM ProFi Fence ALSÓ TAKARÓCSÍK

Ho. 1,93 m, Szé. 40 x 55 mm



⑪ UPM ProFi Fence DESIGN ELEM**

Háromszög, rombusz, erezetes

Színek Szürke

Ho. 1,95 m, Szé. 3 mm, Ma. 160 mm

** gyártás rendelésre, a rendelési mennyiségtől függően



⑬ UPM ProFi Fence Light TAKARÓCSÍK

Ho. 1,96 m, Szé. 23 mm, Ma. 29,5 mm



⑭ UPM ProFi Fence Light GUMICSÍK

Ho. 4 m, Szé. 6,7 mm, Ma. 10 mm

EGY PANEL ANYAGSZÜKSÉGLETE:

max. magasság 190 cm, max. szélesség 200 cm.

		dűbellel betonba rögzítve	
		db 1. panel	db további panelek
Kerítésoszlop	1	2	1
	2	4	1
	3	2*	1*
	4	2	1
Szerelés	5	2	2
	6	1	1
Panel	7	11/12	11/12
	8	10/11	10/11
	9	1	1
Kötés	10	1	1
	11	1	1
Panel	12	11	11
	13	2	2
	14	2	2
	14	2	2

* betonba ágyazás esetén nem szükséges

Szimbólumok magyarázata



Kiemelkedően ellenálló a szennyeződéssel szemben.



Tartósabb színek.



Nulla fokos lejtés
lehetőség.

Δ0%



Gyorsan
szerelhető.



Nincs szálka,
csak meleg tapintás.



Jó tapadás nedvesen
és szárazon is.



Nagyfokú ütésállóság.
Nagyobb karcolásállóság.




Újrahasznosított
anyagokból készült
és újrahasznosítható.



Ésszerű szerelési
megoldás.



www.upmprofi.com

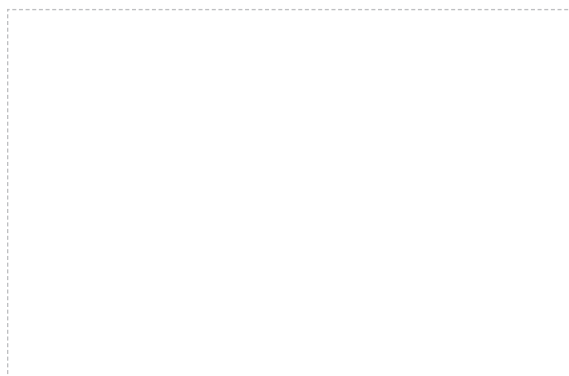

FAM HU 02/2016 Hungarian Copyright UPM ProFi

Az UPM Kymmene Corporation fenntartja a jogot a prospektusban található információk változtatására.
A dokumentumban megjelenő információk a valóságnak megfelelnek. A legújabb verziót kérjük keresse a www.upmprofi.com honlapon.